

Estelle B INOX


caldaie in ghisa a gasolio
combinata ad accumulo



CARATTERISTICHE

Interruttore generale
Deviatore estate/inverno
Termostato caldaia
Termostato antinerzia termica
Termostato bollitore
Termometro di controllo temperatura acqua riscaldamento
Valvole unidirezionali
Bollitore in acciaio inox ispezionabile litri 110
Pompa circuito bollitore
Rubinetto scarico bollitore
Predisposizione collegamento pompa circuito riscaldamento
Predisposizione collegamento termostato ambiente o cronotermostato
Predisposizione collegamento orologio programmatore
Termostato di sicurezza
Termostato di limite
Predisposizione inserimento di barre di supporto che facilitano il sollevamento e la movimentazione
Pressostato acqua
Spia presenza tensione
Spia intervento pressostato acqua

PERDITE DI CARICO CIRCUITO CALDAIA

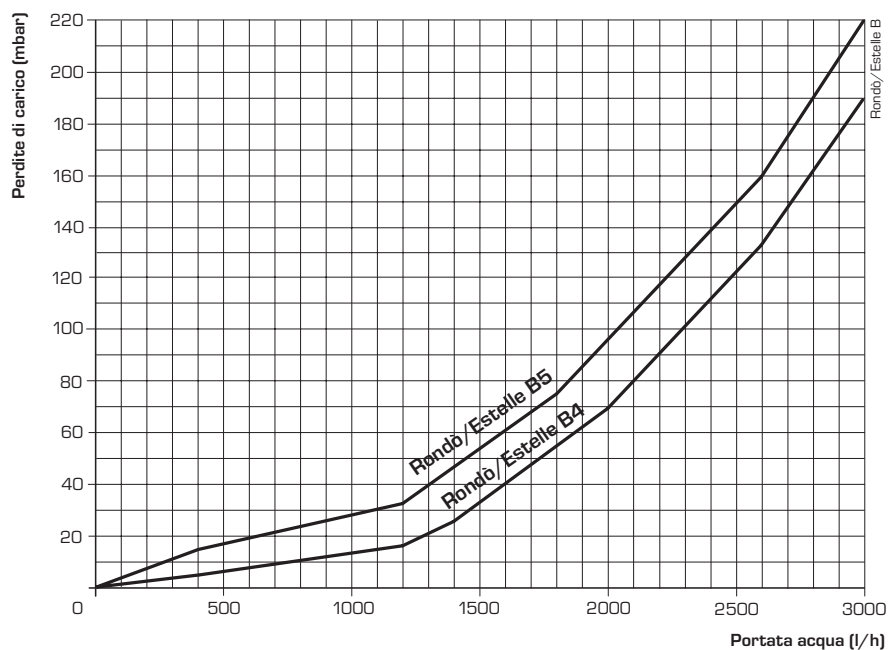

NOTA: Le perdite di carico del diagramma sono state ottenute con Δt 10°C